

Функциональная схема ЮНИТЭК-FRG-5448

утепленный




**ЮНИТ
НЕФТЕГАЗ**

ПРОИЗВОДИМ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Мозяков Александр
тел. 8(8452)39-84-81
сот. 8-917-307-39-85
304@td-unitneftgaz.ru

ТЗ 5448 - 08-04-26
Рвх = 0,6 МПа
Рвых = 5 кПа
Q = 25 м³/ч

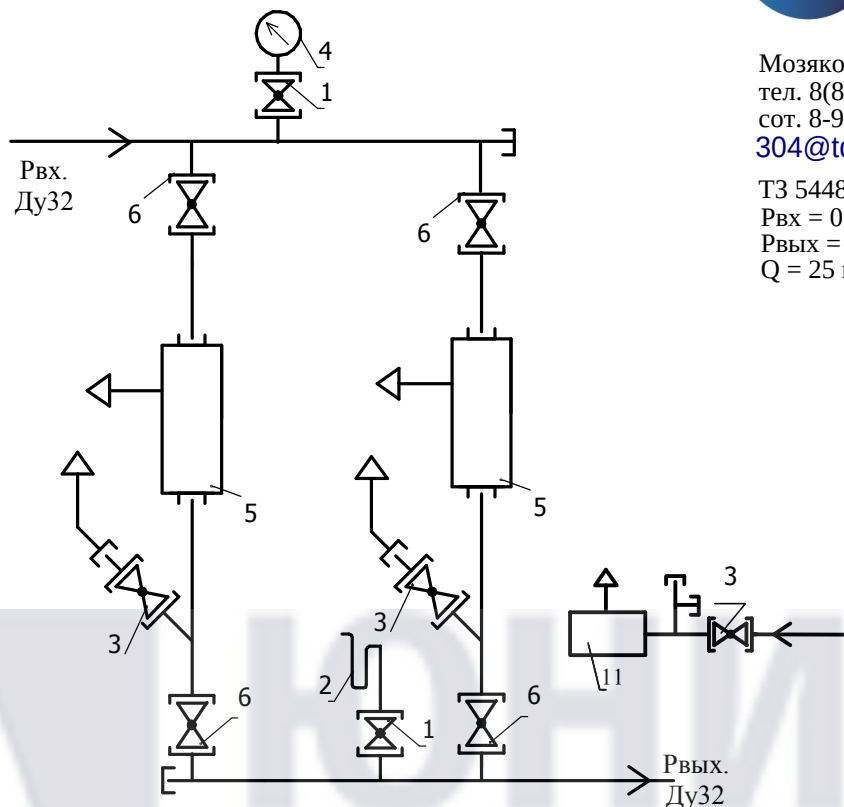

1-кран шаровой для манометра DN15 (11Б41п21)-2шт; 2-штуцер для манометра выходного давления-1шт; 3-кран шаровой КШ-20 муфтовый-3шт; 4-входной манометр типа МТ-6-1шт; 5-комбинированный регулятор давления газа Madas FRG/2mb FBC04Z 130 -2шт; 6-кран шаровой КШ-25 муфтовый-4шт; 11 - клапан предохранительный сбросной КПС-Н-1шт

Габаритный чертеж

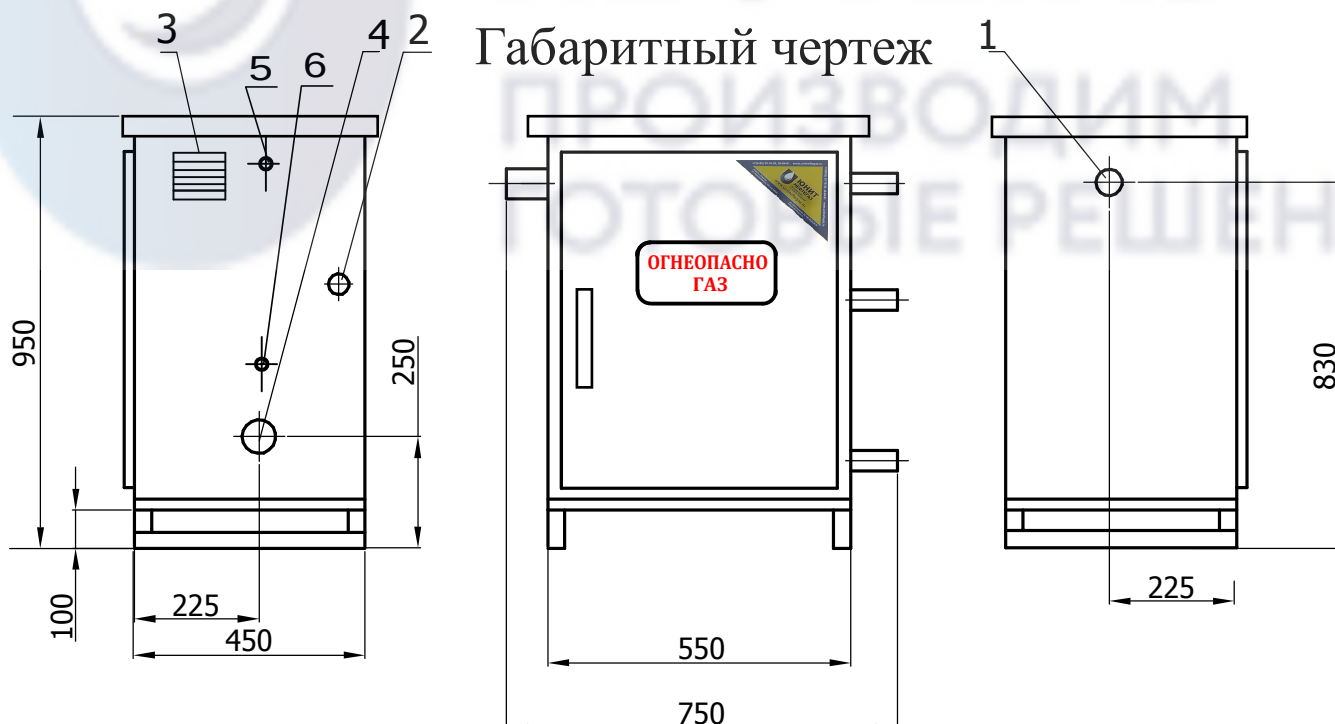

**1-Рвх(Ду32); 2-продувочный патрубок (Ду20); 3-жалюзийная решетка;
4-Рвых(Ду32); 5- выход КПС-Н (Ду20) 6 - вход КПС-Н (Ду20)**

Размеры в процессе производства могут незначительно измениться.

ООО "Юнитнефтегаз" +7(8452) 39-84-81, 39-76-30 info@td-unitneftgaz.ru

WWW.UNITNEFTGAZ.COM WWW.TD-UNITNEFTGAZ.RU